


fisher-price®

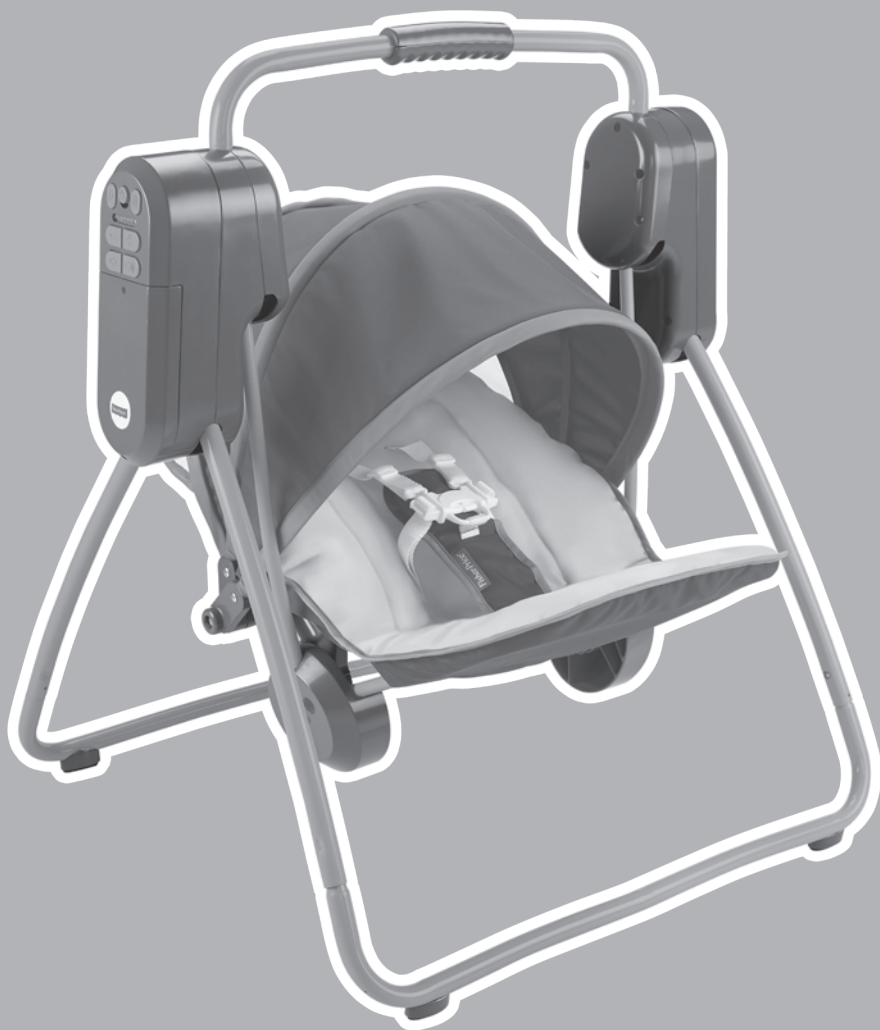

GHP39

取扱説明書

警 告

本商品を誤ってご使用になると、重大な事故や落下や転倒により死に至る危険性があります。必ず下記にご注意ください。

- お子さまをシートに座らせたまま、ひとりにしないでください。
- この商品は、お子さまが長時間眠るためのベビーベッドや揺りかごの代用にはなりません。
- 本商品は長さを調節できる**シートベルト**が付属しています。シートベルトは正しく着用してください。ご使用中は必ずシートベルトを着用してください。
- お子さまがご自分でシートに乗り降りができるよう（およそ9カ月）になったら、ご使用をおやめください。
- 窒息の危険：本体がひっくり返って、お子さまが柔らかいものの上に落ちると窒息する恐れがあります。本体をベッドやソファの上で使用したり、クッションなど柔らかいものを下に敷いてご使用にならないでください。
- 落下の危険：お子さまが落下、転倒する恐れがあります。カウンターやテーブルの上、傾斜や段差のある場所では**ご使用にならないでください**。必ず平らな床または地面の上でご使用ください。
- チャイルドシートとして車の座席で使用することは絶対におやめください。

安全のためのご注意



重要！

この取扱説明書は保管してください。

組み立てる前およびご使用になる前に、部品を点検し、損傷や部品のゆるみ、欠品や危険な部位がないか確認してください。損傷や欠品がありましたらご使用を中止し、「マテル・カスタマーサービスセンター」までご連絡ください。本商品に付属していないアクセサリや部品は取り付けないでください。代替品はご使用にならないでください。




組み立ては保護者の方が行ってください。電池の交換および組み立てに必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）

組み立てる前およびご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



組み立て時間：およそ20分間



単二型**アルカリ**乾電池4本使用（別売り）。

必ず**アルカリ**乾電池をご使用ください。

長時間使用しないときは、電池をすべて外してください。



お誕生から、体重11.3kgまでご使用できます。

体重11.3kg以下であっても、お子さまが自分でシートに乗り降りができるよう（およそ9カ月）になったら、ご使用をおやめください。

入っているもの

重要！ パッケージから中身をすべて取り出し、図の中の部品が全て入っていることをご確認ください。一部の部品は梱包材にくるまれています。梱包材を外してください。



ハンドル



ベースチューブ
前脚・後ろ脚



サイドフレーム
左脚・右脚



シートクッション




シート



35mmネジ

注意：ネジはプラスのドライバーで
しめてください。しめすぎないよう
ご注意ください。


組み立て方

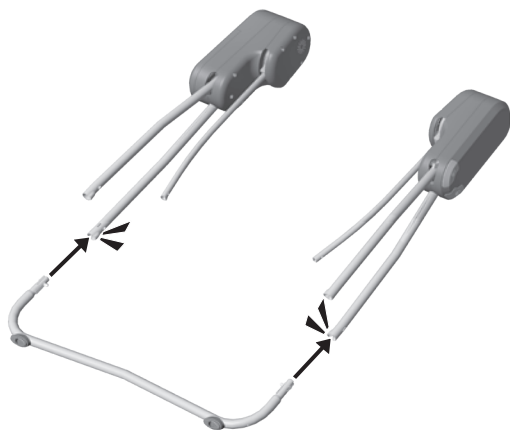

1

1本のベースチューブの両端をサイドフレームの先端に差し込みます。**カチッ**と音をさせて差し込んでください。

ヒント：ベースチューブはサイドフレームには決まった向きで取り付けるように設計されています。フィットしないときは、向きを反対にするか、もう一本のベースチューブを差し込んでください。

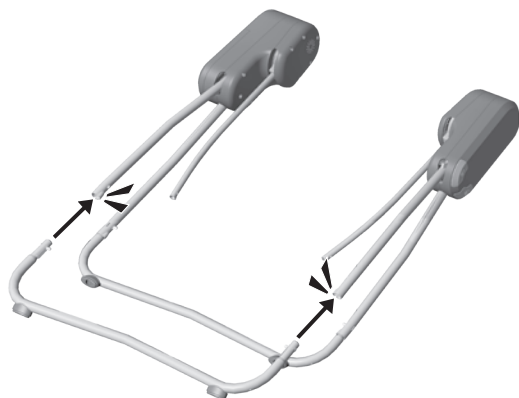


2


もう1本のベースチューブの両端をサイドフレームの先端に差し込みます。**カチッ**と音をさせて差し込んでください。

ヒント：ベースチューブはサイドフレームには決まった向きで取り付けるように設計されています。フィットしないときは、向きを反対にして差し込んでください。


組み立て方

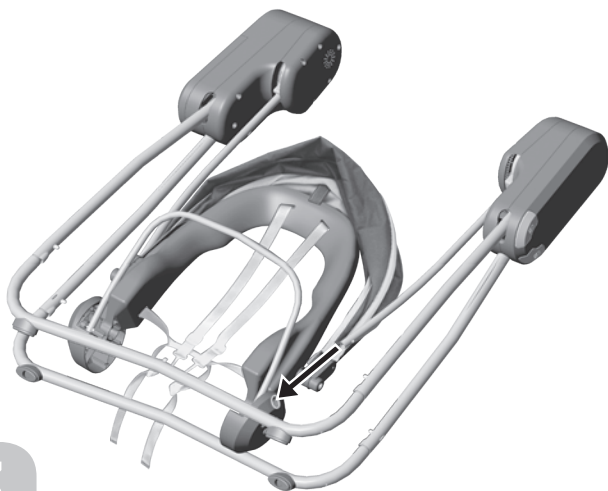

3




サイドフレームの
アームを、シートの
ハブのソケットに差
し込んでください。

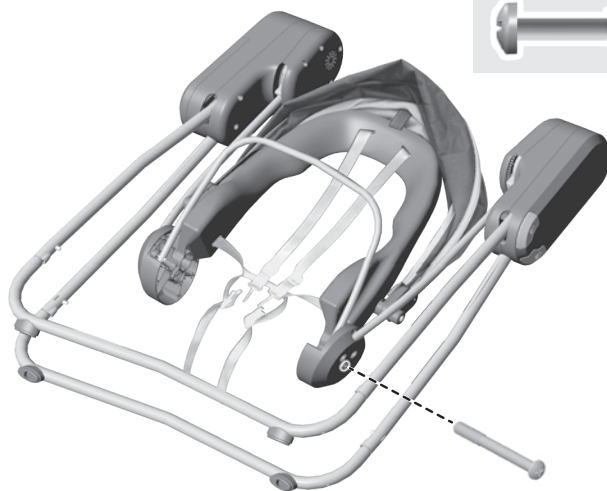


4


組み立て方



サイドフレームのもう一方のアームを、シートハブのソケットに差し込んでください。

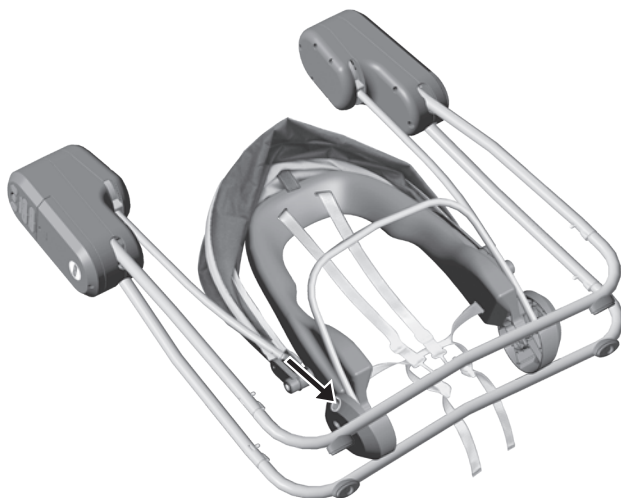


5

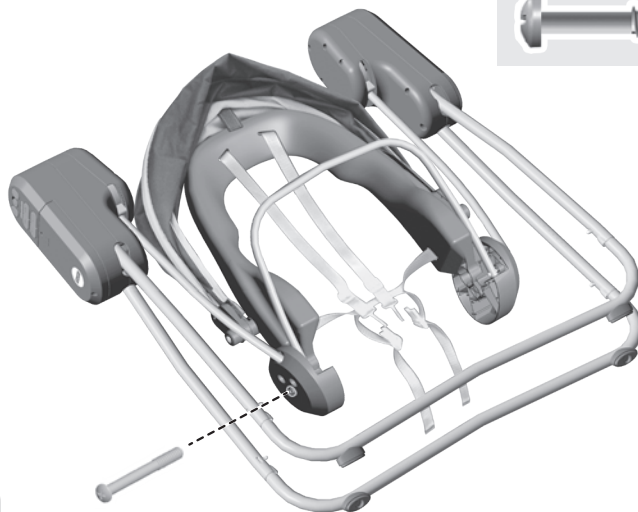

6

組み立て方

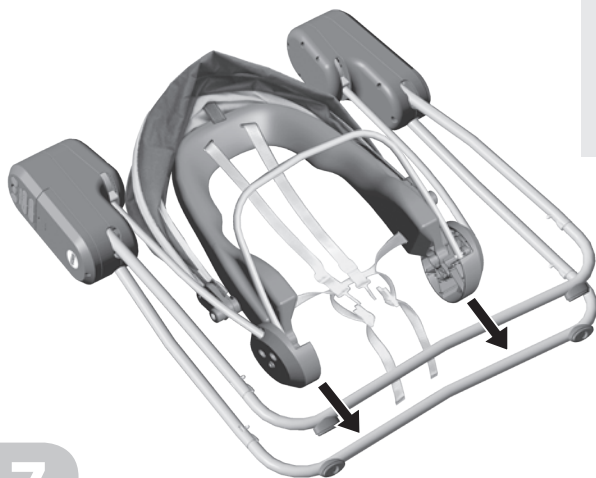

ハブをひっぱって、シートがサイドフレームにしっかり取り付けられているか確認してください。

7




組み立てたものを立ちあげて、サイドフレームを広げてください。


8

組み立て方

9

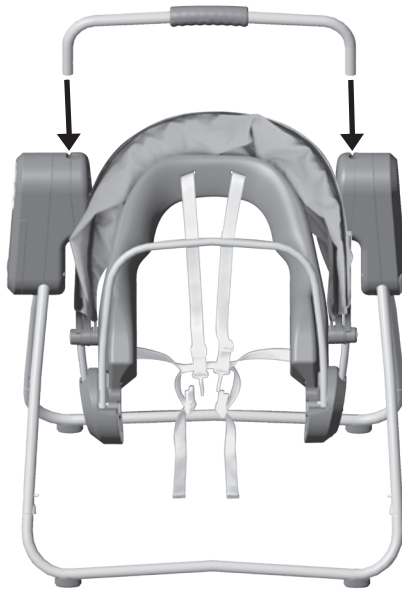

10

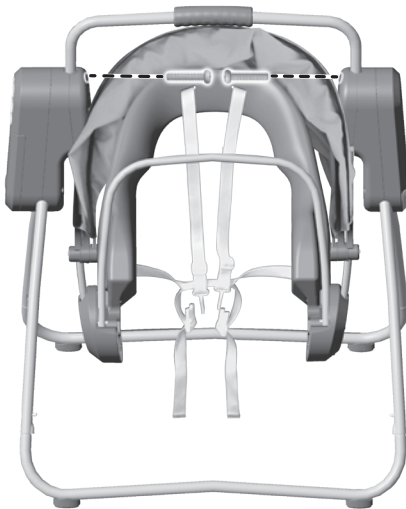

組み立て方

ハンドルをひっぱって、
しっかり取り付けられ
ているか確認してくだ
さい。



11


シートの座面チューブ
をおろしてください。



12


組み立て方

幌をおろしてください。

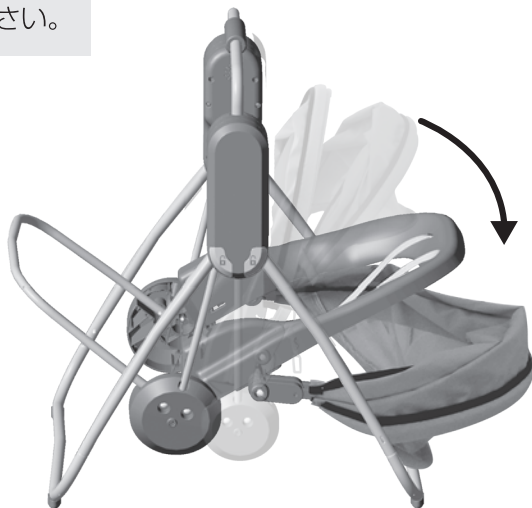

13


シートの背もたれに、
シートクッションをか
ぶせてください。

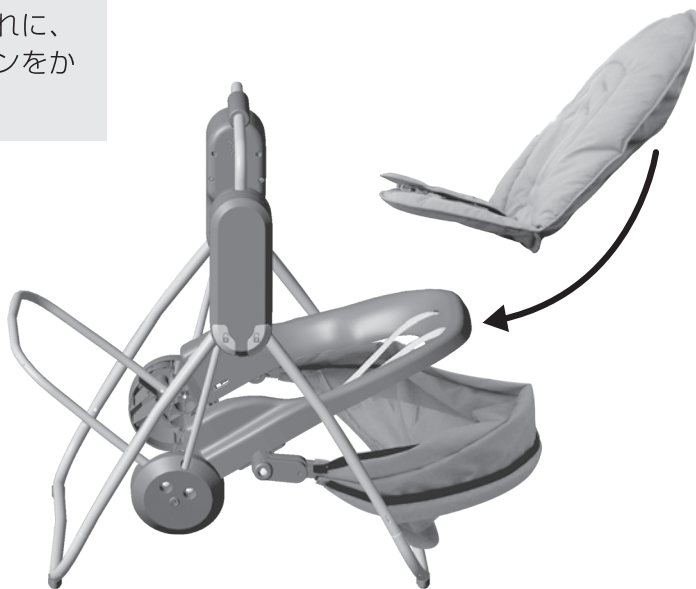


14

組み立て方

シートの座面チューブを上にあげて、シートクッションのポケットをかぶせてください。

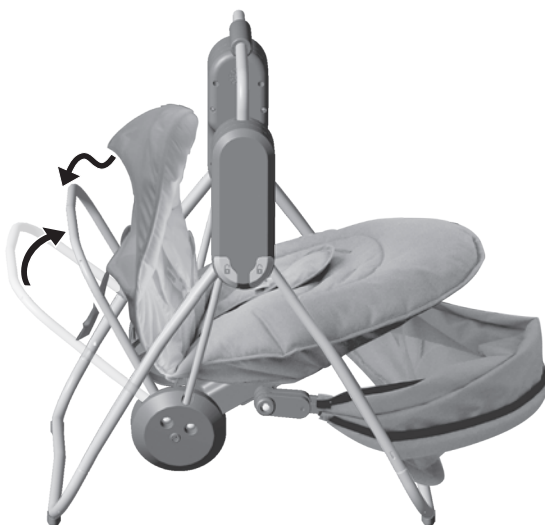

15

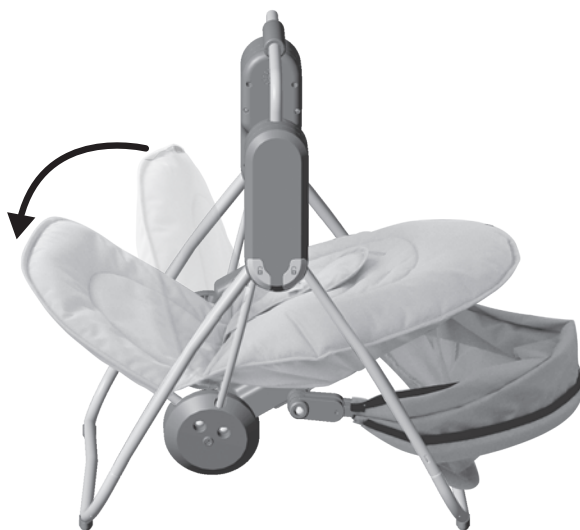

16

組み立て方

幌の圧着テープを留めてください。



17

シートクッションの**1番下の穴**からウエストベルトを引き出してください。
ベルトがねじれていないか、確認してください。



18

組み立て方

お子さまが小さいとき

シートクッションの**上から2番目の穴**からショルダールベルトを引き出してください。
ベルトがねじれていないか、確認してください。



19

お子さまが成長したとき

シートクッションの**1番上の穴**からショルダールベルトを引き出してください。
ベルトがねじれていないか、確認してください。



20

電池の入れ方

電池ケースはサイドフレームにあります。プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。

新しい単二型**アルカリ**乾電池 4 本（別売り）を入れてください。フタをして、ネジをしめてください。



電池についてのご注意

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万が一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ＋－（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ず電池を外してください。
- 長時間使用しないときは、電池を本体からはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

幌の 4 通りの広げ方

1



2



幌の 4 通りの広げ方

3



4



安全のためにシートベルトを必ず着用してください



ショルダーベルトのループに、ウエストベルトの先を通します。


お子さまをシート中央に深く座らせ、両足の間にパッドをはさんでください。両サイドのウエストベルトをパッドに、カチッと音がするまで差し込んで取り付けてください。**必ずカチッと音をさせてください。**

ベルトやパッドをひっぱって、シートベルトがしっかり着用できているか確認してください。しっかり着用できている場合、シートベルトは外れません。

お子さまに対して、シートベルトがきつすぎたり、ゆるすぎないようにベルトをしめてください。


1

安全のためにシートベルトを必ず着用してください

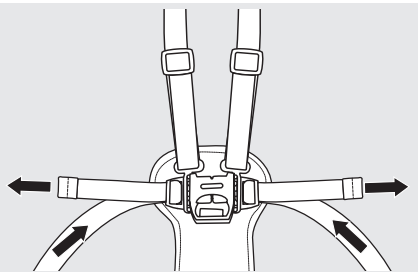


ウエストベルトがゆるいとき

ベルトがゆるいときは、短くします。バックルに向けてベルトをたぐり寄せてループにして、ベルトの端を引きます。

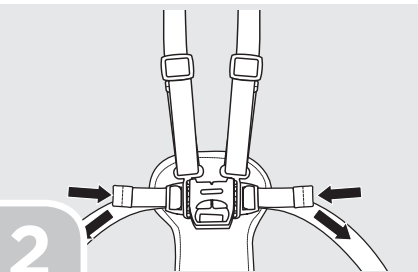


ウエストベルトがきついとき

ベルトがきついときは、長くします。ベルトの端をバックルに向けて押し込みループにして、ベルトを引きます。

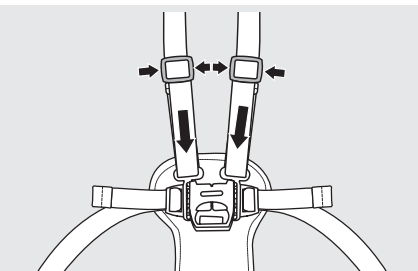

ショルダーベルトがゆるいとき

ベルトがゆるいときは、短くします。アジャスターを持って、ベルト部分をさげてください。

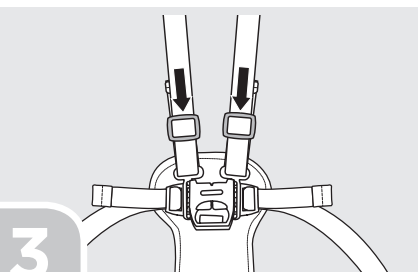

ショルダーベルトがきついとき

ベルトがきついときは、長くします。アジャスターをさげてください。

使い方



スウィング

電源スイッチ  をスライドして、オンにします。

スウィングスピードボタン   を押して6段階のスピード設定ができます。LEDで設定したスピードが表示されます。

スウィングを停止するときは、**電源スイッチ**  をスライドしてオフにします。

リラックス振動機能

リラックス振動機能ボタン  を押すと、リラックス振動機能がオンになります。もう一度押すとオフになります。リラックス振動機能は、およそ30分後に自動停止します。続ける時はリラックス振動機能ボタンを押してください。

音楽

音楽ボタン  を押すと、音楽がオンになります。ボタンを押すたびに曲が切り替わります。

音量ボタン   を押すと、音量を調節できます。


電池交換表示ランプ

電池残量が少なくなるとLEDが6回点滅します。使用済み電池をすべて捨てて、新しい単二型アルカリ乾電池4本に交換してください。電池を交換しても正しく動作しない場合は、電源スイッチをオフにしてからオンに入れ直してください。

たたみ方


片方ずつ、サイドフレームのボタンを押しながら、脚をたたんでください。

ヒント：広げるときはサイドフレームを持って広げてください。

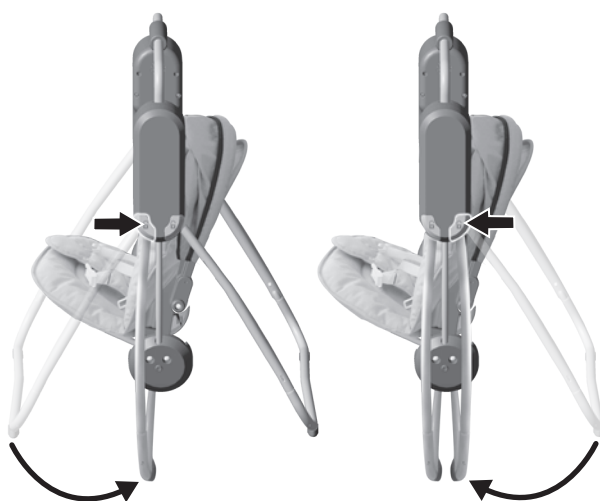

1

フレームをねかせてください。シートの座面を折りたたんでください。

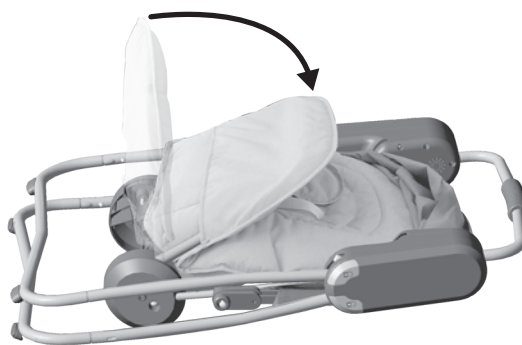

2

アフターケア

シートクッションは洗濯機で洗えます。
シートベルトのバックルを外します。
座面からシートクッションのポケットを
外します。背もたれとベルトを抜いて
シートクッションを外します。

他の洗濯物とは分けて、冷水、弱水流に
してください。漂白剤は使用できません。
乾燥機は熱くない温度で使用し、乾燥し
終わったらすぐに取り出してください。

フレーム、シートベルト、幌は水に浸け
て洗えません。薄い洗剤液などをひたし
て固く絞った布やタオルでふいて、洗剤
が残らないよう水拭きしてください。

シートクッションを取り付けるときは、
「組み立て方」を参照してください。

定期的に、ネジの緩みやパーツの破損が
ないかチェックして、必要に応じてしっ
かり締め直してください。



使用済みの電池は、お住まいの
自治体の指示に従って捨ててく
ださい。

予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

本商品のパッケージ・取扱説明書に使用している文章・写真・イラストその他すべての無許可転載を禁止します。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒101-0045東京都千代田区神田鍛冶町3-3神田大木ビル5F

カスタマーサービスセンター電話番号

03-5207-3620

電話受付時間 月～金曜日(土・日・祝日を除く)10時～16時

